



**OFERUJEMY SPRZEDAŻ  
I WYNAJEM ŻURAWI  
I OSPRZĘTU DO  
MUROWANIA**

## **KATALOG PRODUKTÓW**



**+48 607 869 055**

**[www.adar-cranes.com](http://www.adar-cranes.com)**


Jesteśmy firmą oferującą sprzedaż oraz wynajem żurawi do murowania ścian. Naszymi żurawiami można wymurować ściany zarówno z wielkogabarytowych elementów murowych, takich jak Silka Tempo czy Ytong Panel SWE, ale także ze standardowych elementów murowych np. Silka E, Sil-pro i wiele innych.

Oferujemy również szeroką gamę chwytaków do murowania, które nadają się do pracy z praktycznie wszystkimi dostępnymi na rynku materiałami murowymi.

## DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?




JESTEŚMY LIDEREM  
W BRANŻY  
PRODUKCJI MASZYN  
DO MUROWANIA



OFERUJEMY  
TRANSPORT  
POD WSKAZANY  
PRZEZ KLIENTA ADRES



NASZE ŻURAWIE  
SPEŁNIAJĄ WSZELKIE  
NORMY BHP WYMAGANE  
NA BUDOWACH



OFERUJEMY  
SERWIS  
I KONSERWACJĘ  
ŻURAWI



## KONTAKT



[www.adar-cranes.com](http://www.adar-cranes.com)



[adar@adar.info.pl](mailto:adar@adar.info.pl)



+48 607 869 055



**ADAR Adam Bodek**  
**Zakulin 21**  
**99-420 Łyszkowice**

# ŻURAW MURARSKI ADAR BALAST WKŁADANY



- Jest to urządzenie przystosowane do mechanicznego murowania ścian
- Pozwala na odciążenie pracowników przy jednoczesnym przyspieszeniu wydajności pracy
- Balast (przeciwwaga) maszyny składa się z bloczków do murowania co znacząco zmniejsza koszty jej transportu
- Do transportu maszyna może być rozłożona na kilka części. Możliwe jest jej składanie /rozkładanie w 2 osoby
- Obrót i przesuwanie maszyny ręcznie
- Nie są wymagane uprawnienia UDT do pracy z maszyną
- Przystosowany do murowania różnymi rodzajami bloczków murowych


# ŻURAW MURARSKI ADAR BALAST WKŁADANY

## - PARAMETRY TECHNICZNE

|                                         | <b>ZMA.100</b>   | <b>ZMA.160</b> | <b>ZMA.240</b> |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Udźwig                                  | 100kg            | 160kg          | 240kg          |
| Zasięg maksymalny                       | 4,00m*           | 3,00m          | 3-5m*          |
| Wysokość murowania                      | 3,1m             | 3,1m           | 3,1m           |
| Wysokość murowania z nadstawką          | 4,1m             | 4,1m           | 4,1m           |
| Prędkość podnoszenia                    | 3-12m/min        | 3-8m/min       | 3-12m/min      |
| Prędkość opuszczania                    | 3-12m/min        | 3-8m/min       | 3-12m/min      |
| Napięcie robocze                        | 230V-16A         | 230V-16A       | 230V-16A       |
| Masa balastu                            | <b>450kg</b>     | <b>450kg</b>   | <b>550kg</b>   |
| Masa transportowa maszyny (bez balastu) | 330kg**          | 330kg**        | 360kg**        |
| Wymiary po złożeniu (dł.Xszer.Xwys.)    | 225cmx215cm      |                |                |
| Rozstaw podpór w czasie pracy           | 195cmx85cmx207cm |                |                |

\*Z przedłużką ramienia

\*\*Z nadstawką i przedłużkami ramienia

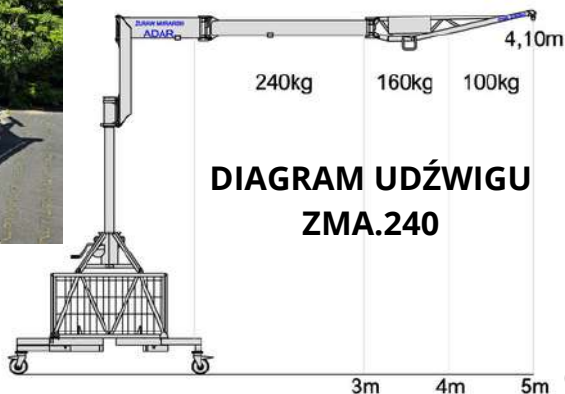

# **ŻURAW MURARSKI ADAR BALAST WKŁADANY**

## **- ŻURAW SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH SKŁADANYCH CZĘŚCI**




**KOSZ NA BALAST**



**OBUDOWA  
KOLUMNY**



**KOLUMNA**

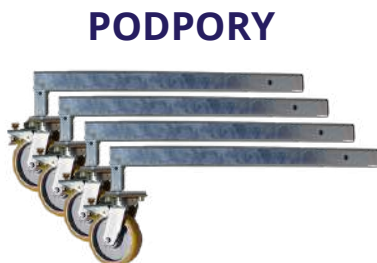

**PODPORY**



**RAMIĘ MASZyny  
CZ. 1 DO WYSIĘGU 3M**

**RAMIĘ MASZyny  
CZ. 1 DO WYSIĘGU 4M  
I UDŹWIGU 160KG \***



**PRZEDŁUŻKA RAMIENIA  
DO 5M WYSIĘGU  
I UDŹWIGU 100KG \***

**RAMIĘ MASZyny CZ. 2**



**NADSTAWKA KOLUMNY \***



**LEWAREK**

**\*Osprzęt dodatkowy**

# ŻURAW MURARSKI ADAR

## BALAST STAŁY



- Jest to urządzenie przystosowane do mechanicznego murowania ścian
- Pozwala na odciążenie pracowników przy jednoczesnym przyspieszeniu wydajności pracy
- Balast (przeciwwaga) maszyny wykonana z betonu - nie trzeba balastować maszyny ręcznie
- Przewożenie maszyny po budowie paleciakiem elektrycznym
- Maszyna bardzo łatwa do manewrowania w wąskich korytarzach
- Nie są wymagane uprawnienia UDT do pracy z maszyną
- Przystosowany do murowania różnymi rodzajami bloczków murowych
- Mały rozstaw podpór umożliwia murowanie nawet w korytarzach



# ŻURAW MURARSKI ADAR BALAST STAŁY - PARAMETRY TECHNICZNE

|                                      | <b>ZMA.100</b>   | <b>ZMA.160</b> | <b>ZMA.240</b> |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Udźwig                               | 100kg            | 160kg          | 240kg          |
| Zasięg maksymalny                    | 4,00m*           | 3,00m          | 3-5m*          |
| Wysokość murowania                   | 3,1m             | 3,1m           | 3,1m           |
| Wysokość murowania z nadstawką       | 4,1m             | 4,1m           | 4,1m           |
| Prędkość podnoszenia                 | 3-12m/min        | 3-8m/min       | 3-12m/min      |
| Prędkość opuszczania                 | 3-12m/min        | 3-8m/min       | 3-12m/min      |
| Napięcie robocze                     | 230V-16A         | 230V-16A       | 230V-16A       |
| Masa transportowa maszyny            | 1650kg**         | 1650kg**       | 1650kg**       |
| Wymiary po złożeniu (dł.Xszer.Xwys.) | 195cmx85cmx207cm |                |                |
| Rozstaw podpór w czasie pracy        | 130cmx130cm      |                |                |

\*Z przedłużką ramienia

\*\*Z nadstawką i przedłużkami ramienia



# MINI ŻURAW DO MUROWANIA PODSTROPOWEGO MC03/MC03.350



- Jest to urządzenie przystosowane do mechanicznego murowania ścian
- Pozwala na odciążenie pracowników przy jednoczesnym podwojeniu wydajności pracy
- Mechaniczne przesuwanie maszyny po budowie - dzięki wbudowanemu akumulatorowemu napędowi jazdy
- Idealnie sprawdza się do murowania podstropowego
- Nie są wymagane uprawnienia UDT do pracy z maszyną (przy wersji z udźwigiem 250kg)
- Wyposażony w chwytaki umożliwiające montaż elementów nawet 15cm stropem



# MINI ŻURAW DO MUROWANIA


## MC03/MC03.350 - PARAMETRY TECHNICZNE

|                                          | <b>MC03</b>      | <b>MC03.350</b> |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Udźwig                                   | <b>250kg</b>     | <b>350kg</b>    |
| Zasięg maksymalny                        | 3,35m            | 3,35m           |
| Kąt obrotu                               | 345              | 345             |
| Wysokość podnoszenia                     | 4,25m            | 4,25m           |
| Masa całkowita                           | 950kg            | 1030kg          |
| Prędkość podnoszenia                     | 0-0,25m/s        | 0-0,25m/s       |
| Prędkość opuszczania                     | 0-0,20m/s        | 0-0,20m/s       |
| Moc agregatu hydraulicznego              | 2,2kW            | 2,2kW           |
| Pobór prądu                              | 2,4kW            | 2,4kW           |
| Napięcie robocze                         | 230V-16A         | 230V-16A        |
| Promień obrotu przy skręcie              | 1,5m             | 1,5m            |
| Maks. nacisk kół                         | 5kN              | 5kN             |
| Maks. nacisk podpory                     | 10kN             | 10kN            |
| Moc silnika układu napędowego            | 750W             | 750W            |
| Prędkość jazdy                           | 3-4,5km/h        | 3-4,5km/h       |
| Wymiary transportowe<br>(dł./szer./wys.) | 185cm/80cm/196cm |                 |
| Rozstaw podpór                           | 240cm/250cm      |                 |

**W zestawie z żurawiem dwa chwytaki podstropowe CHP  
(widoczne na zdjęciu poniżej po prawej stronie)**



# CHWYTAKI DO MUROWANIA



Do naszych żurawi do murowania posiadamy także szereg chwytaków do różnych materiałów murowych i budowlanych.

Projektujemy także chwytaki na indywidualne zamówienie Klienta.

## CHWYTAK MURARSKI HM01 - DO "SILKA E"



- Chwytak murarski HM01 pozwala na chwycenie jednocześnie całego rządka bloczków silikatowych „Silka E” z palety na raz z wykorzystaniem systemowych otworów znajdujących się w bloczkach.
- Możliwe jest także chwycenie 2 bloczków jednocześnie, co jest szczególnie istotne np. przy stawianiu narożników ścian.
- Chwytak murarski HM01 w połączeniu z żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 22 cm pod stropem powyżej.



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Udźwig                   | 90kg           |
| Zakres rozstawu szczęk   | 45,0-47,5cm    |
| Masa własna              | 5,5kg          |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 57cm/17cm/15cm |

## CHWYTAK MURARSKI HM02 - DO "YTONG JUMBO"



- Chwytnak murarski HM02 pozwala na chwycenie jednocześnie dwóch bloczków "Ytong Jumbo" na raz (lub jednego jeśli zachodzi taka potrzeba). W tym celu konieczne jest nawiercenie w bloczku otworu montażowego o średnicy 40mm i głębokości 150mm za pomocą wiertarki. Dla uzyskania prawidłowej lokalizacji otworów należy użyć znacznika dołączonego w zestawie z chwytakiem.
- Chwytnak umożliwia chwycenie bloczków w pozycji poziomej, a następnie samoczynne przekręcenie bloczków do pozycji wbudowania.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Udźwig                   | 120kg          |
| Zakres rozstawu szczęk   | 36,5-38,5cm    |
| Masa własna              | 8kg            |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 52cm/11cm/37cm |

## CHWYTAK MURARSKI HM03 - DO "SIL PRO"




- Chwytnak murarski HM03 pozwala na chwycenie jednocześnie czterech bloczków "Sil pro" z palety na raz z wykorzystaniem systemowych otworów znajdujących się w bloczkach.
- Chwytnak murarski HM03 w połączeniu z żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 24cm pod stropem powyżej.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Udźwig                   | 90kg           |
| Zakres rozstawu szczęk   | 69,5-71,8cm    |
| Masa własna              | 8kg            |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 81cm/18cm/15cm |

## CHWYTAK MURARSKI HM04 - DO BLOCZKÓW "ŻYTKOWICE"



- Chwytnak murarski HM04 pozwala na chwycenie jednocześnie czterech bloczków "Żytkowice Z18 pw15" z palety na raz z wykorzystaniem systemowych wgłębień znajdujących się w bloczkach.
- Chwytnak murarski HM04 w połączeniu z żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 24cm pod stropem powyżej.

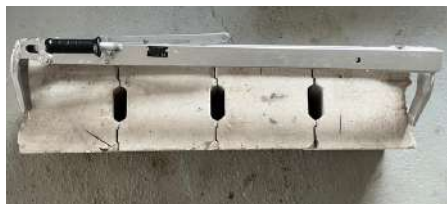

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Udźwig                   | 90kg            |
| Zakres rozstawu szczęk   | 92,0-96,8cm     |
| Masa własna              | 10kg            |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 100cm/18cm/19cm |

## CHWYTAK MURARSKI HM05 - DO „POROTHERM 25/37,5 AKU”



- Treść do wkomponowania: Chwytnak murarski HM05 pozwala na chwycenie jednocześnie trzech pustaków "Porotherm 25/37.5 AKU " z palety na raz poprzez zaciśnięcie szczęk chwytających.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Udźwig                   | 90kg            |
| Zakres rozstawu szczęk   | 107-105cm       |
| Masa własna              | 10kg            |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 111cm/15cm/26cm |

## CHWYTAK MURARSKI HM06 - DO BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH



- Chwytnak murarski HM06 pozwala na chwycenie jednocześnie dwóch bloczków gazobetonowych z palety na raz.
- Chwytnak umożliwia chwycenie bloczków w pozycji poziomej, a następnie samoczynne przekręcenie bloczków do pozycji wbudowania.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Udźwig                   | 60kg           |
| Zakres rozstawu szczęk   | 115-121cm      |
| Masa własna              | 6kg            |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 125cm/7cm/50cm |

## CHWYTAK MURARSKI HM07 - DO BLOCZKÓW „POROTHERM”



- Chwytnak murarski HM07 przystosowany jest do przenoszenia elementów murowych (dwóch lub trzech pustaków „Porotherm”) o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego udźwigu tj. 60kg.
- Przy odpowiednim ustawieniu szczęki biernej chwytnak może być używany wyłącznie do następujących systemów:

| Ustawienie 1                           | Ustawienie 2                | Ustawienie 3                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Rozstaw szczęk:<br>93-95 cm            | Rozstaw szczęk:<br>92-94 cm | Rozstaw szczęk:<br>80-82 cm                      |
| 3 pustaki                              | 3 pustaki                   | 2 pustaki                                        |
| Porotherm 25 Profi<br>Porotherm 25 P+W | Porotherm 25 E3             | Porotherm 25 E3 500<br>Porotherm 25 E3 500 Profi |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Udźwig                       | 60kg                                  |
| Zakres rozstawu szczęk       | 93-95cm lub<br>92-94cm lub<br>80-82cm |
| Masa własna                  | 12kg                                  |
| Wymiary (dł./szer./<br>wys.) | 106cm/11cm/<br>25cm                   |

## CHWYTAK MURARSKI HM08.18 LUB HM08.24 - DO „SILKA E18A LUB E24A AKUSTYCZNA”



- Chwytnak murarski HM08 pozwala na chwycenie jednocześnie trzech sztuk bloczków silikatowych firmy „Xella” o szerokości 180mm lub 240mm i długości 333mm.
- Chwytnak murarski HM08 w połączeniu z Żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 30cm pod stropem powyżej.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Udźwig                   | 90kg                   |
| Zakres rozstawu szczęk   | 178-182mm<br>238-242mm |
| Masa własna              | 10kg                   |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 84cm/24cm/17cm         |

## CHWYTAK MURARSKI HM09.18 LUB HM09.24 - DO „SIL PRO AKU”



- Chwytnak murarski HM09 pozwala na chwycenie jednocześnie czterech bloczków silikatowych firmy „Sil pro” o szerokości 180mm i długości 250mm.
- Chwytnak murarski HM09 w połączeniu z Żurawiem murarskim ADAR umożliwia montaż elementów nawet do 30cm pod stropem powyżej.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Udźwig                   | 90kg                    |
| Zakres rozstawu szczęk   | 178-182mm lub 238-242mm |
| Masa własna              | 10kg                    |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 92cm/24cm/17cm          |

# CHWYTAK MURARSKI HM10 - DO BLOČKÓW BETONOWYCH I PUSTAKÓW KERAMZYTOWYCH



- Chwytnak murarski HM10 pozwala na chwycenie jednocześnie 2 lub 3 bločków betonowych o szerokości 240-250mm i długości 375-385mm i łącznej masie nieprzekraczającej 100kg.

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Udźwig                   | 100kg                                                                         |
| Zakres rozstawu szczęk   | W zależności od ustawienia szczęk:<br>240-244mm lub<br>243-247mm<br>246-250mm |
| Masa własna              | 10kg                                                                          |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 96cm/30cm/18cm                                                                |

## CHWYTAK MURARSKI HM21 - DO "SILKA TEMPO"



- Chwytnak murarski HM21 pozwala na chwycenie jednego lub dwóch bločków „Silka Tempo” firmy „Xella” poprzez zaciśnięcie szczęk chwytających.

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Udźwig                                   | 300kg                 |
| Zakres rozstawu szczęk w osiach trzpieni | 7,5-8,5cm lub 21-22cm |
| Masa własna                              | 10kg                  |
| Wymiary (dł./szer./wys.)                 | 28cm/16cm/37cm        |



# CHWYTAK PODSTROPOWY



- Chwytnak podstropowy CHP umożliwia montaż elementów wielkogabarytowych nawet do 15cm pod stropem powyżej
- Idealnie sprawdza się do montażu bloczków Silka Tempo, a także innych do których potrzebna jest mała wysokość nad nim



| Nazwa     | Szerokość chwytanego elementu | Udźwig |
|-----------|-------------------------------|--------|
| CHP11,5   | 11,5cm                        | 150kg  |
| CHP15     | 15cm                          | 200kg  |
| CHP17,5   | 17,5cm                        | 250kg  |
| CHP18     | 18cm                          | 120kg  |
| CHP18.260 | 18cm                          | 260kg  |
| CHP20     | 20cm                          | 150kg  |
| CHP20.280 | 20cm                          | 280kg  |
| CHP24     | 24cm                          | 150kg  |
| CHP24.350 | 24cm                          | 350kg  |
| CHP25     | 25cm                          | 150kg  |


**MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA CHWYTAKA DLA DOWOLNYCH BLOCZKÓW**

## CHWYTAK POWIERZCHNIOWY



- Chwytnak powierzchniowy SG odpowiada zapotrzebowaniu zastosowania wielu szerokości chwytnych elementów w jednym chwytaku. Dzięki regulacji szerokości możesz podnosić nim elementy o zróżnicowanych wymiarach. Chwytnak ten znakomicie sprawdza się także przy stawianiu elementów blisko krawędzi innego elementu, np. przy ścianach osłonowych, murach kilku warstwowych. Potrzeba zaledwie 2cm dystansu od stawianego elementu.
- Dodatkową zaletą chwytaka są specjalne okładziny zabezpieczające podnoszony materiał. Dzięki temu możesz spokojnie podnosić nawet ciężkie, ale delikatne elementy nie pozostawiając na nich śladu chwytnych elementów. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku stosowania elementów nietynkowanych.
- Szerokości chwytaka SG dopasowujemy na indywidualne zamówienie klienta.

## OSPRZĘT DODATKOWY



Oferujemy także akcesoria do murowania.

Nieustannie staramy się poszerzać naszą ofertę o elementy ułatwiające prace budowlane.

## SCHODY DO MUROWANIA



- Schody do murowania pozwalają na bezpieczne stawianie wyższych ścian.
- Schody posiadają 4 stopnie i są one wykonane z aluminium.
- Wymiary stopni 1,19 x 0,21 m (ostatni 1,19 x 0,42 m).
- Dodatkowo schody posiadają 2 kółka zamontowane przy nogach dla lepszej mobilności.

## WÓZEK DO "YTONG PANEL"



- Lekki wózek do transportu i podnoszenia do pionu pojedynczych płyt Ytong Panel. Dodatkowo może służyć jako blat roboczy do cięcia elementów. Prosta konstrukcja wózka zapewnia łatwe użytkowanie i bezawaryjność.

## ŁAPKA DO "YTONG PANEL"



- Łapka do Ytong Panel to urządzenie ręczne ułatwiające montaż płyt Ytong Panel





**SKUPIAMY SIĘ NA  
MECHANIZOWANIU  
MUROWANIA**



**Łyszkowice  
(koło Łowicza)**

**TU JESTEŚMY  
3 km od zjazdu  
Łowicz na  
autostradzie A2**

**SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI**



**[www.adar-cranes.com](http://www.adar-cranes.com)**



**[adar@adar.info.pl](mailto:adar@adar.info.pl)**



**+48 607 869 055**



**ADAR Adam Bodek  
Zakulin 21  
99-420 Łyszkowice**