



MINIŻURAW DO MUROWANIA PODSTROPOWEGO MCO3



To innowacyjne urządzenie do mechanicznego murowania ścian




Pozwala na odciążenie pracowników przy jednoczesnym podwojeniu wydajności pracy




Jego kompaktowe wymiary idealnie dopasowują się do każdej budowy



Wyposażony w chwytaki umożliwiające montaż elementów nawet 15cm stropem

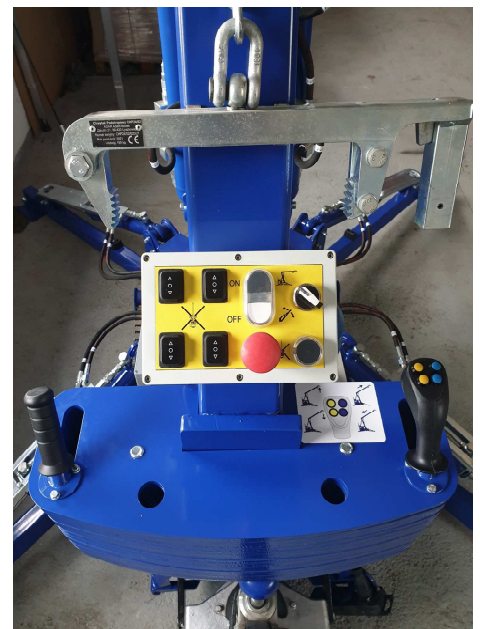

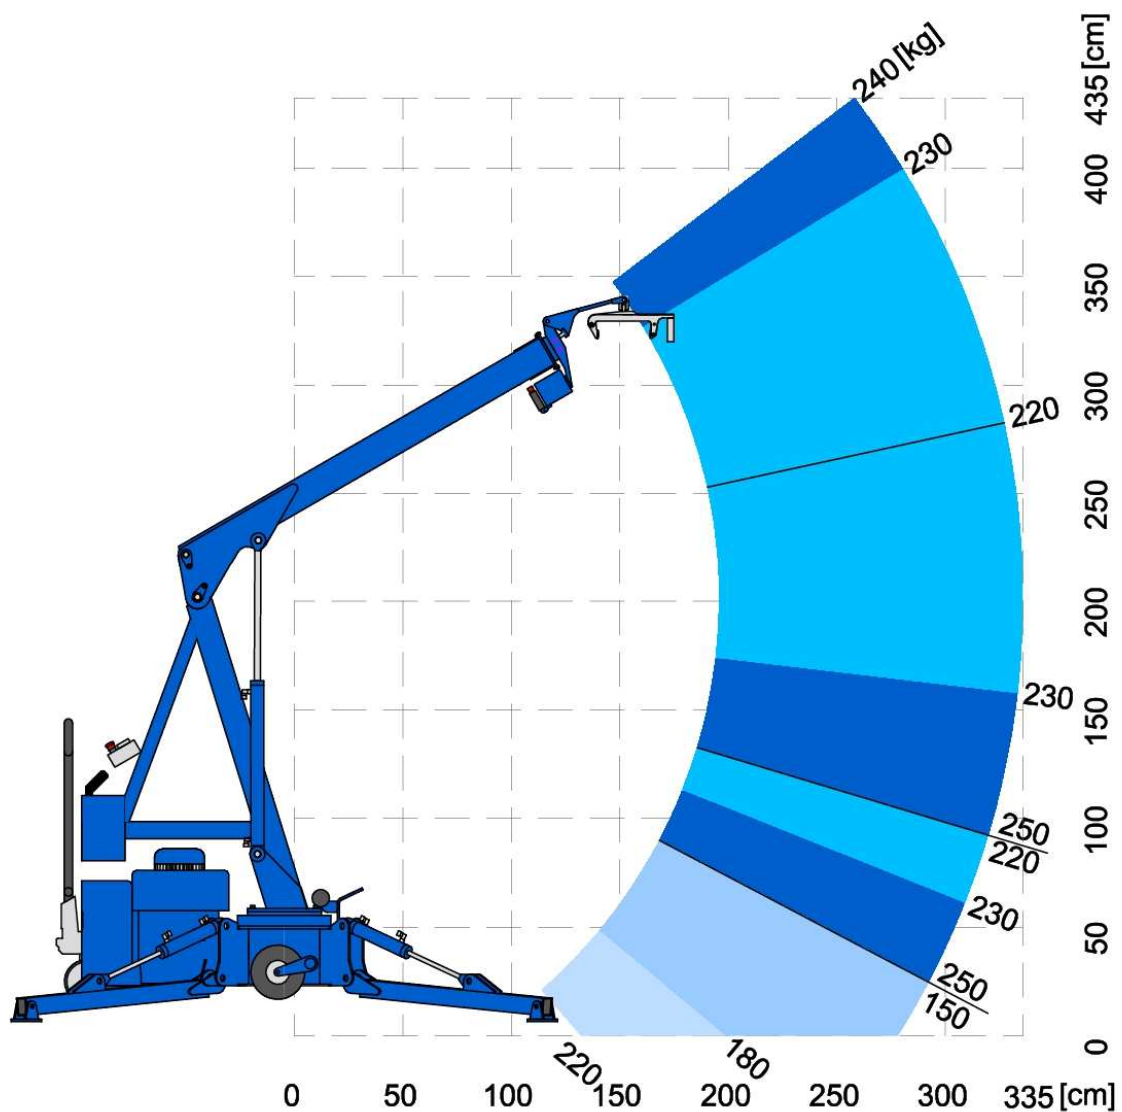

MC03	
Maksymalny zasięg	3,35m
Kąt obrotu	345°
Wymiary transportowe (dł./szer./wys.)	185cm/ 80cm/196cm
Rozstaw podpór	240cmx250cm
Udźwig	250kg
Wysokość podnoszenia	4,25m
Masa całkowita	950kg
Prędkość podnoszenia	0 – 0,25m/s
Prędkość opuszczania	0 – 0,20m/s
Moc agregatu hydraulicznego	2,2 kW

MC03	
Pobór prądu	2,4 kW
Napięcie robocze	230V - 16A
Promień obrotu przy skręcie	1,5m
Maks. Nacisk kół	5 kN
Maks. Nacisk podpory	10 kN
Moc silnika układu napędowego	450 W
Prędkość jazdy	3 - 4,5 km/h
Udźwig chwytaka podstropowego CHP18	120kg
Udźwig chwytaka podstropowego CHP24	150kg



ADAR Adam Bodek
Zakulin 21
99-420 Łyszkowice



M: +48 607 869 055
E: adar@adar.info.pl
www.adar-cranes.com